


DISPLAY DE 3 EJES CON CONTROL DE VARIACIÓN DE VELOCIDAD,
 CAJA DE CAMBIOS SEMI NORTON. CON BASE MONOBLOQUE DE
 HIERRO...



€39.370,00

FERVIplus

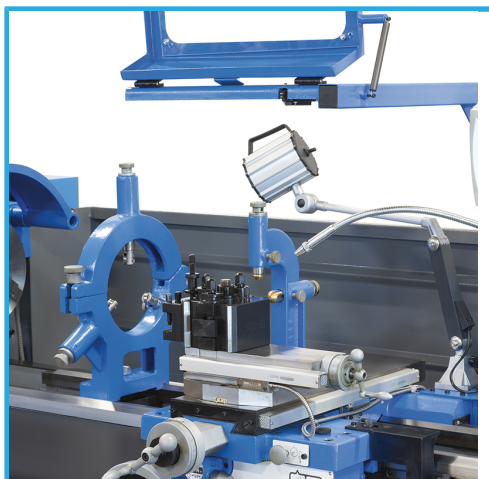

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Altura de puntos | 230 mm |
| Diámetro máx. sobre bancada | 460 mm |
| Diámetro máx. en el carro | 270 mm |
| Diámetro máx en el hueco | 690 mm |
| Altura herramienta | 25 mm |
| Distancia entre puntos | 1500 mm |
| Paso barra | 58 mm |
| Conexión de mandril | Camlock D1-6 |
| Conicidad paso bara CM | 6 |
| Velocidad variable del husillo | (2) 30 - 600 600 - 2000 rpm |
| Avances longitudinales | 0,014 - 0,784 mm/rev |
| Avances transversales | 0,031 - 1,7 mm/rev |
| Roscas métricas | 0,1 - 14 mm |
| Roscas en pulgadas | 2 - 112 TPI |
| Cono Morse contrapunto CM | 4 |
| Motor | 400V 50/60 Hz 5,5 kW |
| Bomba de refrigeración | 400V 50 Hz 90 W |
| Dimensiones | 2750 x 1080 x 1650 h mm |
| Peso neto | 1970 kg |
| Dimensiones de embalaje | 2840 x 1150 x 1430 mm |
| Peso bruto | 2226,00 kg |
| Codigo de barras | 8012667340315 |

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 250 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 250 mm
 Casquillo reductor CM 6/4
 Plato liso Ø 350 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 4
 Punto giratorio CM 4
 Freno de pie electromecánico
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección torreta
 Protección posterior contra virutas
 Torreta de cambio rápido tipo B
 Lámpara LED
 Equipo de refrigeración
 Protección de seguridad para plato
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 Engranajes de vagón en baño de aceite