



REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO 140MM.

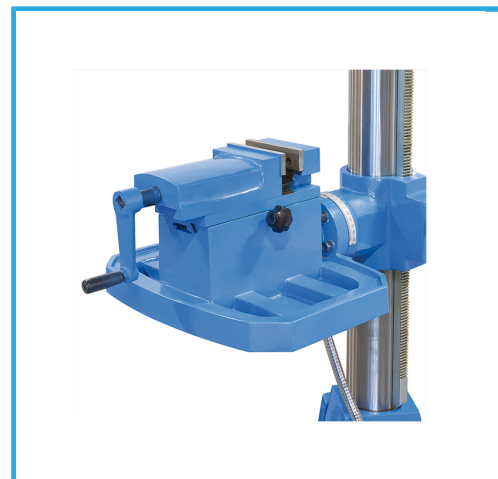

€8.770,00

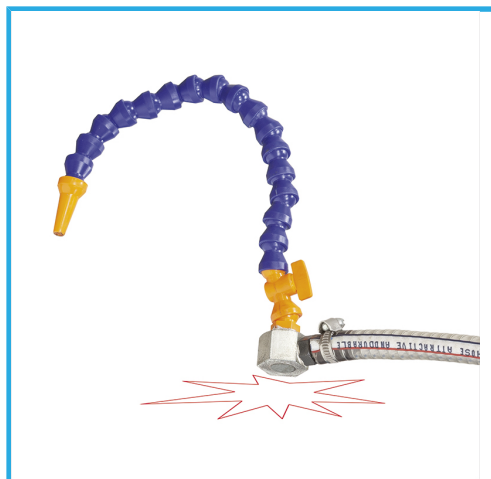

| | |
|---|-----------------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo | Ø 38 mm |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 32 mm |
| Capacidad de perforado continuo | Ø 28 mm |
| Cono mordazas | CM 4 |
| Portabrocas | 1 - 13 B16 |
| Velocidad del husillo | 100 - 2200 rpm |
| Recorrido del mandril | 130 mm |
| Caña | 75 mm |
| Columna | 123 mm |
| División avance vertical manual | 0,05 mm |
| Velocidad de bajada | (3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev |
| Distancia entre correa máquina y mesa | 300 mm |
| Distancia entre correa máquina y base | 1220 mm |
| Dimensión mesa | 500 x 380 mm |
| Ranura | 14 mm |
| Inclinación mesa | ±90° |
| Mordaza | 125 mm |
| Dimensiones base | 460 x 670 mm |
| Motor | 400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW |
| Bomba de refrigeración | 400 V 50 Hz 75 W |
| Dimensiones | 700 x 1100 x 1900 mm |
| Peso neto | 385 kg |
| Dimensiones de embalaje | 1150 x 620 x 2050 h mm |

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16
Conexión mandril CM 4 B16
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2

Peso bruto
Codigo de barras

434,00 kg
8012667362157