



CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...

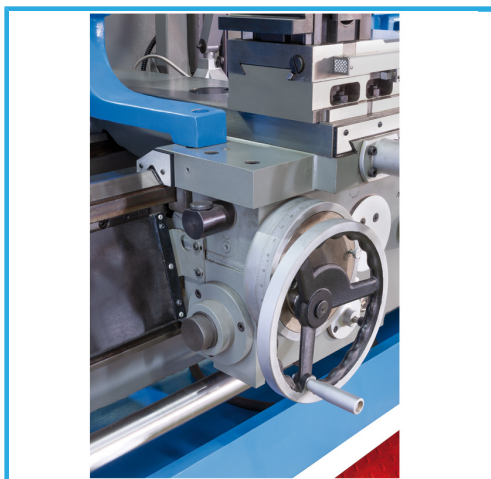

**€65.500,00**

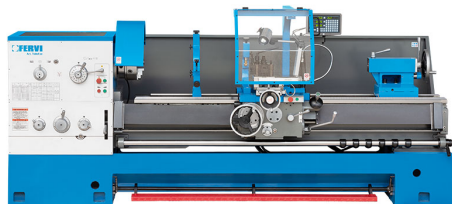

<b>Altura de puntos</b>	280 mm
<b>Diámetro máx. sobre bancada</b>	560 mm
<b>Diámetro máx. en el carro</b>	360 mm
<b>Diámetro máx en el hueco</b>	770 mm
<b>Altura herramienta</b>	32 mm
<b>Distancia entre puntas</b>	3000 mm
<b>Paso barra</b>	105 mm
<b>Conexión de mandril</b>	Camlock D1-8
<b>Velocidad del husillo</b>	(12) 36 - 1600 rpm
<b>Avances longitudinales</b>	0,063 - 2,52 mm/giro
<b>Avances transversales</b>	0,027 - 1,07 mm/rev
<b>Roscas métricas</b>	(22) 1 - 14 mm
<b>Roscas en pulgadas</b>	(26) 2 - 28 TPI
<b>Cono Morse contrapunto CM</b>	5
<b>Motor</b>	400V 50/60 Hz 7,5 kW
<b>Bomba de refrigeración</b>	400V 50/60 Hz 90 W
<b>Dimensiones</b>	4500 x 1400 x 1500 mm
<b>Peso neto</b>	3700 Kg
<b>Peso bruto</b>	3555,00 kg
<b>Codigo de barras</b>	8012667402044

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles Ø 320 mm  
Plato de 4 garras independientes Ø 400 mm  
Plato liso Ø 600 mm  
Luneta móvil  
Luneta fija  
Punto giratorio CM 5  
Reloj de rosca  
Protección husillo de avance  
Protección torreta  
Protección de seguridad para plato  
Protección posterior contra virutas  
Torreta de cambio rapido tipo C  
Lámpara LED  
Equipo de refrigeración  
Freno de pie electromecánico  
Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
Engranajes de vagones en baño de aceite  
Patas niveladoras ajustables